Riedel Räder+Rollen
info@riedel-rollen.de
www.riedel-rollen.de

# Rad

## EIP

- 200 - 800kg
- Durchmesser 100 - 300mm
- Elastikgummirad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellcode:** | EIP 300x60-30-60 | **Rad ø in mm:** | 300 |
| **Tragkraft in kg:** | 650 | **Radbreite in mm:** | 60 |
| **Durchmesser Bohrung in mm:** | 30 | **Nabenlänge in mm:** | 60 |
| **Temperaturbereich C° min / max:** | -20 : +60 | **Norm:** | EN 12532 |
| **EAN-Code:** | 4250217301070 | | |

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Präzisionskugellager

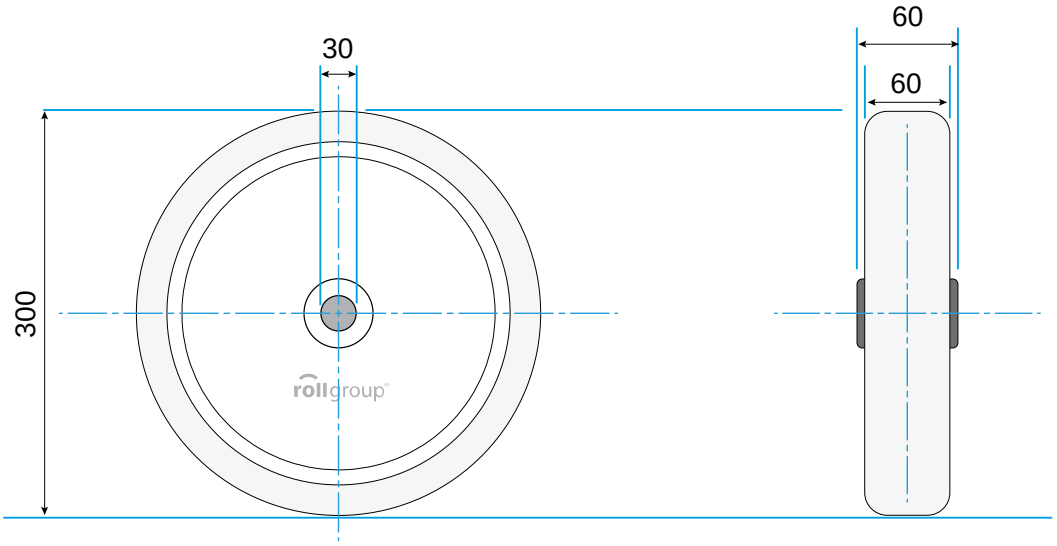


© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 01.2017